

Nutzung einer externen USB Festplatte mit Mac OSX

Um USB Geräte unter Mac OS 8.62 und 9.x zu nutzen müssen Sie zunächst folgende Updates installieren.

<http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macos/436>

<http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macos/435>

Unter MAC OS X müssen keine zusätzlichen Treiber installiert werden.

Falls sich bereits Daten auf der Festplatte befinden müssen diese zuerst von der Festplatte gesichert werden, da im Verlauf der Formatierung alle Daten vom Gerät gelöscht werden.


Bitte schließen Sie die Festplatte an die USB Anschlüsse an ihren Mac an. Danach sollte die Festplatte als Icon auf Ihrem Desktop zu sehen sein.



Wechseln Sie nun im Finder in das **Gehe zu** Menü und wählen Sie hier die Dienstprogramme. Alternativ gelangen Sie auch durch drücken der Tastenkombination, Shift Apfel U direkt in die Dienstprogramme.




In den Dienstprogrammen öffnen Sie bitte das Festplatten Dienstprogramm. Wählen Sie hier zunächst Ihre externe Festplatte aus. Nach dem Sie die Festplatte markiert haben löschen Sie nun das Vorhanden Volume.

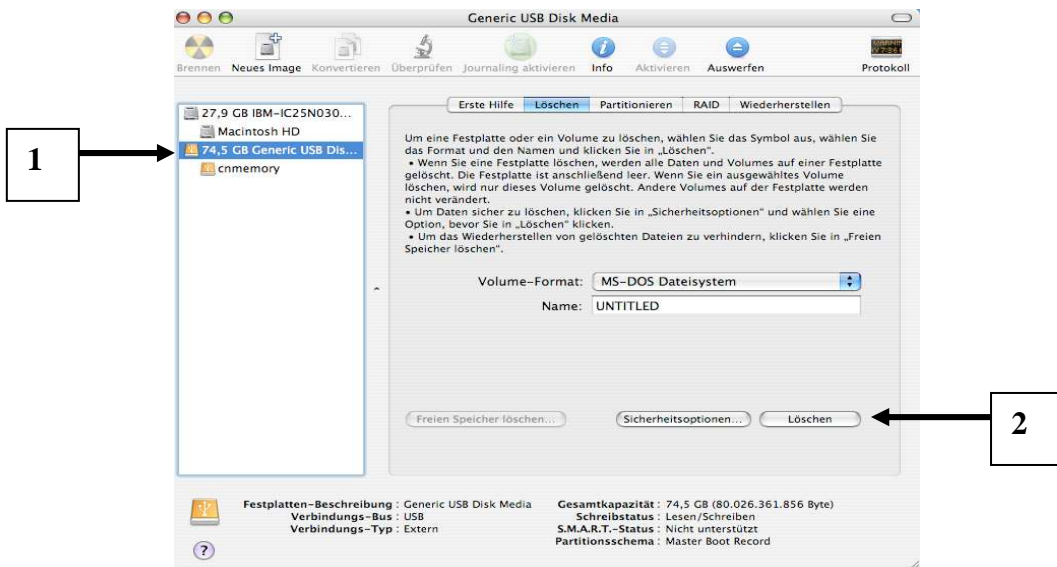


Bestätigen Sie die Eingabeaufforderung mit **Löschen** und warten Sie bis das löschen beendet ist.



Wählen Sie nun die Option Partitionieren. Wenn Sie Daten mit einem Windows Rechner tauschen möchten sollten Sie bei Format MS-Dos Dateisystem (FAT) auswählen. Durch Auswahl der Option Partitionieren starten Sie die Formatierung der Festplatte.

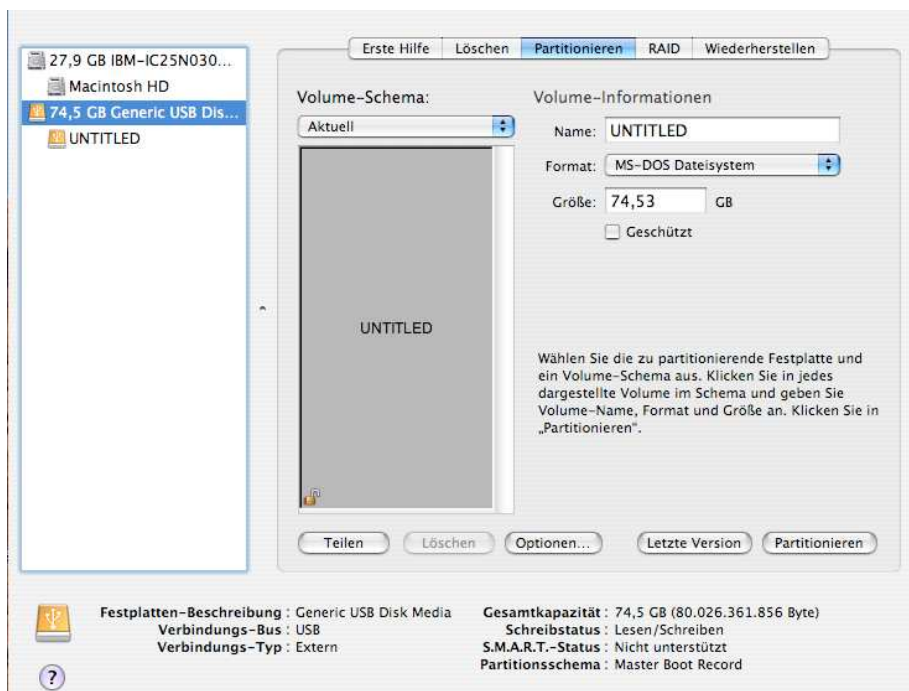

Wählen Sie nun **Partitionieren**.

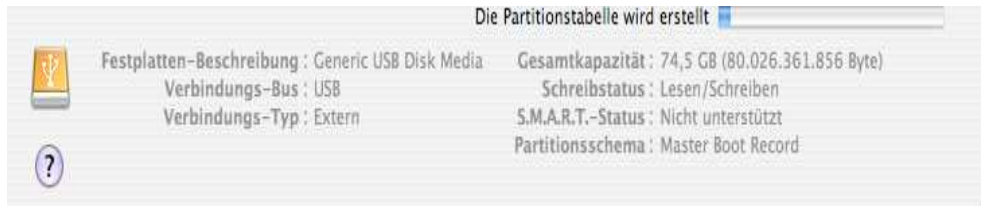

Warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist. Nach Beendigung können Sie Ihre Festplatte nun am Mac nutzen.



Chips and More GmbH

Computerhandelsgesellschaft
Gewerbestr. 5a
D-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 76 64 / 50 57 - 0
Fax +49 (0) 76 64 / 50 57 - 249

Email: info@cnmemory.de
Web: www.cnmemory.de

Geschäftsführer: Jörg Gröpper

Eintrag im Handelsregisterbuch des Amtsgerichts Freiburg unter **HRB 5704**
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: **DE195401368**
WEEE-Reg.-Nr. DE 92507353